

# Dolly

Automatismo de garaje  
para puertas seccionales y  
contrapesadas de hasta 16 m<sup>2</sup>  
para medios residenciales  
e industriales

Motor de 24 Vdc apto para uso semi intensivo e intensivo.

Diseño extremadamente compacto se adapta a cualquier contexto de instalación.

Central de control integrada con pantalla de programación de fácil uso, programación y acceso.

Tecnología de doble encoder para máxima precisión en apertura y cierre.

Luz de cortesía LED integrada de bajo consumo.

Receptor radio a bordo del motor con capacidad de memorización de hasta 40 usuarios diferentes.

Bornes enchufables para conexión de accesorios.

Compartimento para conexión de batería de emergencia plug-and-play para garantizar el funcionamiento continuo incluso en caso de corte de energía.

Conexión del motor al riel guía rápida y fácil.

Guía de acero premontada, entregado en 2 piezas.

Sistema de transmisión por correa dentada, asegura operación silenciosa y ajuste sencillo.

Disponibles en 3 versiones diferentes en función del tamaño de la puerta y del uso.




Puertas de Garaje

## LA GAMA

	Alimentación	Fuerza	Puerta máx.	Transmisión	Guía
<b>DOLLY 600</b>	24V	600 N	10 m <sup>2</sup>	correa	3,0 m (MDLR01 = 2 piezas, 1500 ÷ 1500 mm)
<b>DOLLY 1000</b>	24V	1000 N	14 m <sup>2</sup>	correa	3,2 m (MDLR01 = 2 piezas, 1600 ÷ 1600 mm)
<b>DOLLY 1200</b>	24V	1200 N	16 m <sup>2</sup>	correa	3,5 m (MDLR03 = 2 piezas, 1750 ÷ 1750 mm)

## DIMENSIONES

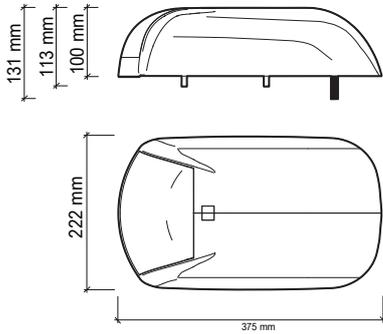

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	<b>DOLLY 600</b>	<b>DOLLY 1000</b>	<b>DOLLY 1200</b>
Alimentación	230V-50/60Hz	230V-50/60 Hz	230V-50/60Hz
Alimentación motor	24V dc	24V dc	24V dc
Empuje	200 W	245W	260W
Fuerza de arranque	600 N	1000 N	1200 N
Fuerza nominal	300 N	400 N	450 N
Puerta	10 m <sup>2</sup>	14 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>
Peso máx.	100 kg	140 kg	160 kg
Uso	4 min. ON 36 min. OFF	4 min. ON 36 min. OFF	4 min. ON 36 min. OFF
Ciclos por hora máx.	20	15	13
Protección IP	20	20	20
Temperatura de servicio	-20°C ÷ + 40°C	-20°C ÷ + 40°C	-20°C ÷ + 40°C
Frecuencia radio	433,92 MHz	433,92 MHz	433,92 MHz
Capacidad radio	40	40	40
Humedad relativa	<90%	<90%	<90%

## INCLUYE



**DOLLY**  
Accionador con cuadro de maniobra y receptor radio 433.92 MHz integrado



**IKON**  
Mando 4ch 433.92 MHz



**MDLR01** Riel L=3000  
**MDLR02** Riel L=3200  
**MDLR03** Riel L=3500

## ACCESORIOS EN OPCIÓN



**LUCE**  
Lámpara LED 24V



**RF40**  
Juego de fotocélulas 12-24V para montaje exterior




**MDLR04**  
Kit de desbloqueo exterior



**ARC02**  
Brazo adaptador para puertas basculantes

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

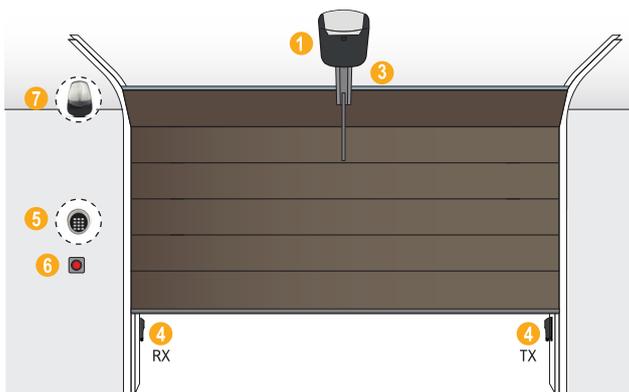

- 1\_Accionador con cuadro de maniobra y receptor radio
- 2\_Luz de cortesía
- 3\_Riel
- 4\_Fotocélulas en cierre
- 5\_Teclado inalámbrico
- 6\_Pulsador de emergencia
- 7\_Lámpara